


Направляющие скрытого монтажа частичного (увеличенного) выдвижения GG серии (25 кг)


Установочные размеры



Накладной фасад

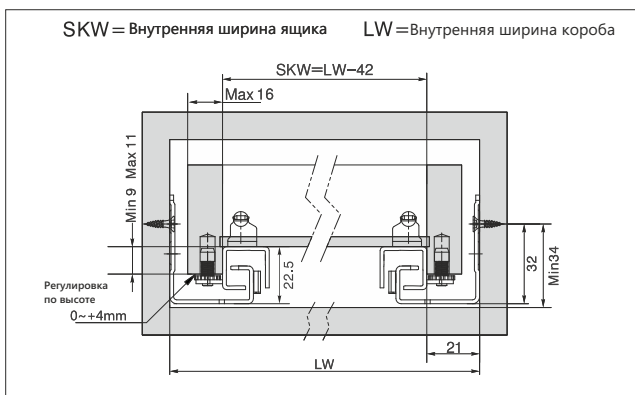

Вкладной фасад

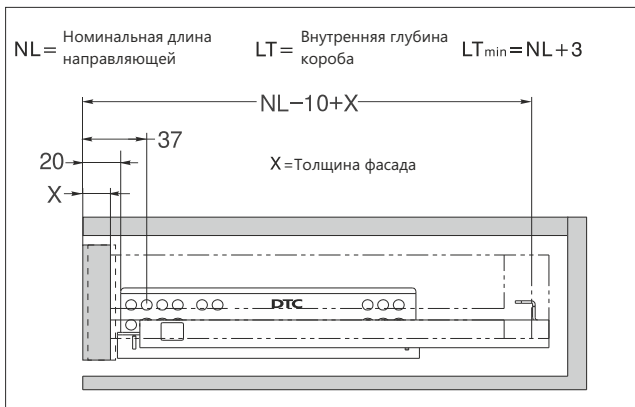

Установочные размеры



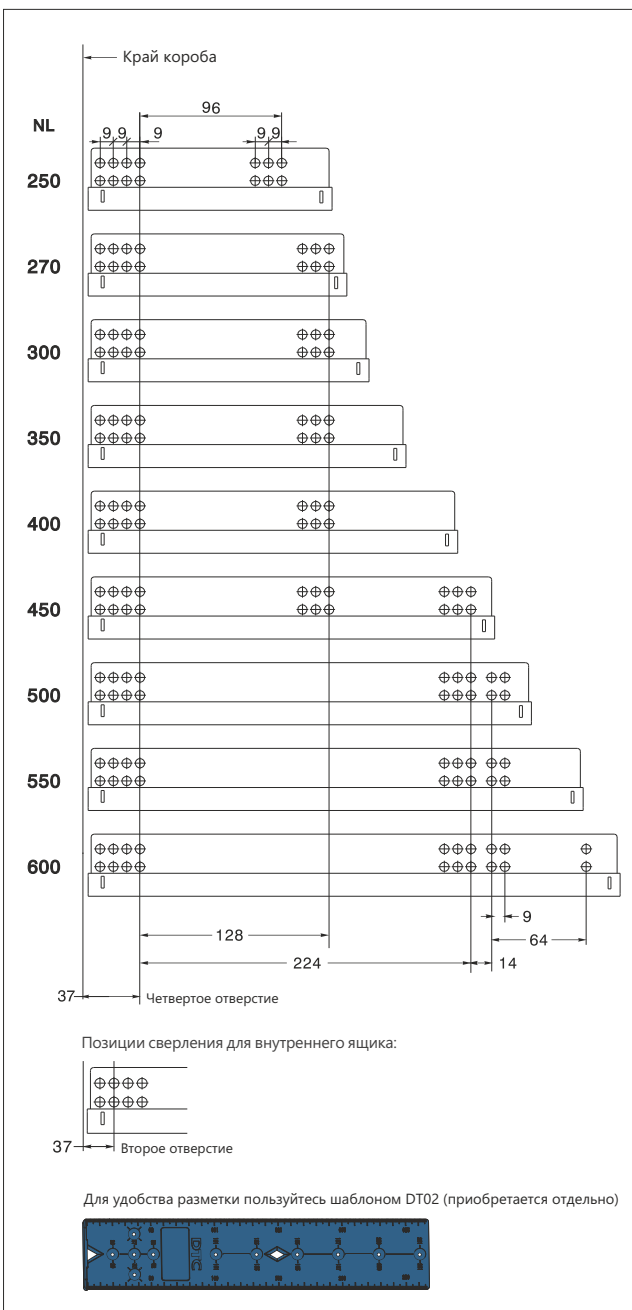


Схема сверления для задней стенки

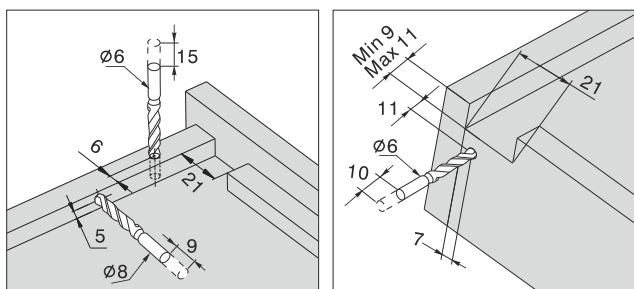



Направляющие с доводчиком





NL (mm)	A (mm)	B (mm)
250	220	188
270	230	198
300	245	213
350	270	238
400	305	273
450	330	298
500	355	323
550	390	358
600	415	383

Установка и снятие ящика


1. Закрепите направляющие на боковых стенках короба.
2. На выдвинутые элементы направляющих установите ящик.



3. Нажмите на фиксатор на направляющих. Задвиньте ящик в корпус.
4. Для снятия вытяните фиксаторы на направляющих. Поднимите и выдвиньте ящик.



Для удобства разметки пользуйтесь шаблоном DT02 (приобретается отдельно)



DTC
Global Quality Benchmark

www.dtcrussia.ru