

DTC

Global Quality Benchmark



reddot award 2018
winner




ЭРГОНОМИКА. ДИЗАЙН. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Подходит для классических дверей
с использованием алюминиевого профиля
Плавное открывание и закрывание двери
Надежный механизм фиксации
предотвращает внезапное открывание двери
Стабильное и бесшумное скольжение
Диапазон регулировки нижнего ролика
по высоте: 0-12 мм
Диапазон регулировки ширины роликов
для верхней шины : 35-39 мм
Регулировка высоты активатора доводчика до 6 мм

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ
ДВЕРЕЙ

TRACK-PRO

(Серия CS)

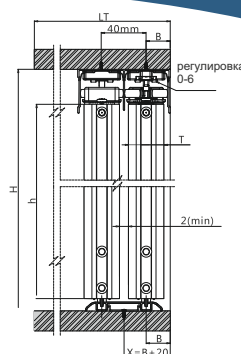

H- внутренняя высота короба
h- высота двери
LT- внутренняя глубина короба
T- толщина двери
Внутренняя глубина короба: LT=97 (мин)
Высота двери: h=H-43[±]